

SALON

www.gree.com.tr
444 5 852




Hem Şık
Hem Havalı

 GREE

TLC Gree Klima
Türkiye Temsilcisi

ENHANCE

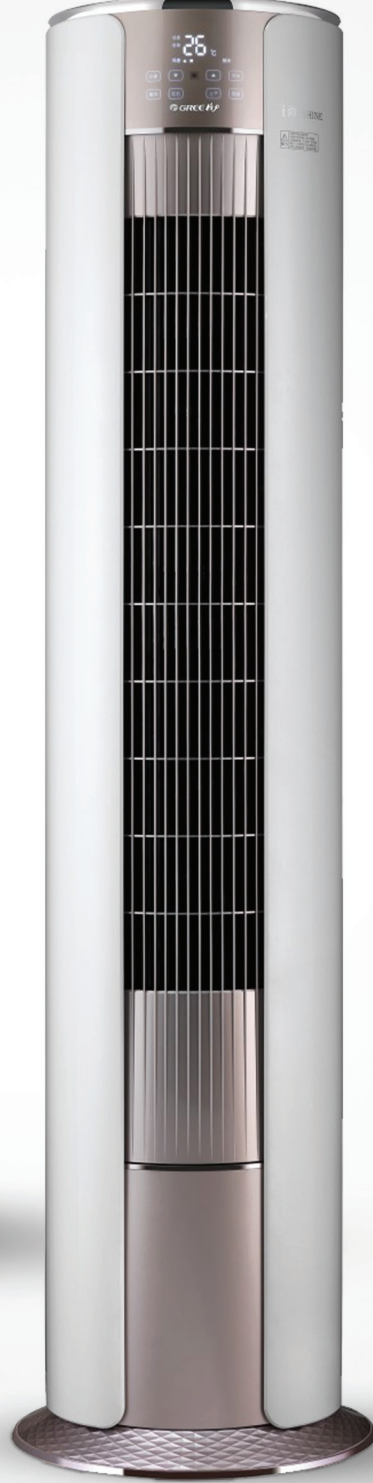

Otomatik
Yeniden
Başlatma



Yatay ve
Dikey Salınım



Otomatik
Fan



Akıllı Açılıp
Kapanan
Panel



Sessiz
Dizayn



Yüksek
Verim



Turbo
Modu



Nem Alma



Arıza
Teşhis



Çocuk
Kilidi



Zamanlayıcı



Led
Gösterge



Akıllı
Deforst



Uyku
Modu




WiFi

T-FRESH



YIL GARANTİ!
3



Yıkanebilir
Filtre



Otomatik
Temizlik



Otomatik
Yeniden
Başlatma



Kolay
Bakım



Turbo
Modu



Nem Alma



Arıza
Teşhis



Çocuk
Kilidi



Zamanlayıcı



Led
Gösterge



Akıllı
Deforst



Uyku
Modu



WiFi

Model Kodu		Birim	GVH24AMXF-K6DNC7A	GVH48ALXH-K6DNC7B	GVH24AKXF-K6DNC8A
Güç Kaynağı	Besleme		Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
	Faz/Gerilim/Frekans	F/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Otomatik Sigorta Akımı	A	25	32	25
Soğutma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		BTU/h	3.310~24.566~28661	5.118~41.968~46.062	2.832~24.225~29.548
Isıtma Kapasitesi (Min.~Nominal~Maks.)		BTU/h	2.184~26.955~30.026	8.530~42.991~47.768	5.732~28.860~31.732
Soğutma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~-Maks.)		W	0.35~2.05~2.9	0.55~4.17~5.06	350~1.870~3.220
Isıtma Enerji Tüketimi (Min~Nominal~-Maks.)		W	0.39~2.3~3.0	0.50~3.82~5.06	340~2.250~3.220
Nominal Akım (Soğutma/Isıtma)		A	9.00 / 10.50	20.00 / 22.00	9.10 / 10.25
SEER		--	6.1	5.8	7.0
SCOP		--	3.7	3.7	4.0
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma/Isıtma)		--	A++ / A+	A+ / A	A++ / A+
İç Ünite	İç Ünite Model Kodu		GVH24AMXF-K6DNC7A/I	GVH48ALXH-K6DNC7B/I	GVH24AKXF-K6DNC8A/I
	Hava Debisi	m ³ /h	1250/950/850/750	2000/1850/1700/1580	1490/1200/1060/750
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	45/41/38/35	53/51/50/48	51/44/39/35
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	507×1770×320	587×1882×394	458×1790×458
	Net Ağırlık	kg	38	53	48
Dış Ünite	Dış Ünite Model Kodu		GVH24AMXF-K6DNC7A/O	GVH48ALXH-K6DNC7B/O	GVH24AKXF-K6DNC8A/O
	Hava Debisi	m ³ /h	3600	4000	3600
	Soğutmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Isıtmada Dış Hava Çalışma Sıcaklık Aralığı	°C	-15~30	-15~30	-15~30
	Ses Basınç Seviyesi	dB (A)	61	63	61
	Net Ölçüleri (G×Y×D)	mm	958×660×402	1000×746×427	958×660×402
	Net Ağırlık	kg	43	55	43
	Soğutkan Türü	--	R32	R32	R32
Ara Tesisat	Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu	m	5	5	5
	Ek Soğutkan Miktarı	g/m	40	50	40
	Bakır Boru Çapı (Sıvı)	mm (in)	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")
	Bakır Boru Çapı (Gaz)	mm (in)	ø15.88 (5/8")	ø15.88 (5/8")	ø15.88 (5/8")
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Kot Farkı	m	10	20	10
	İç-Dış Ünite Arasındaki Maksimum Uzunluk	m	25	30	25